



Метал Монтинг

Климент Охридски 272
Струмица, Р. Македонија

☎ +389 (0) 71 245 346

📘 /Metal-Monting





Метал Монтинг
Струмица

1810

SPECTRUM PRESTIGE

Систем	6 Коморен
Димензии на профил	70mm каса
Звучна изолација	34-46 db
Коефициент на топлинска спроводливост	$U_f = 1.2 \text{ W/m}^2\text{k}$
Термопани	24mm / 32 mm


Достапни бои за моделот



SPECTRUM PRESTIGE TERM

Систем	6 Коморен
Димензии на профил	86mm
Звучна изолација	34-46 db
Коефициент на топлинска спроводливост	$U_f = 0.95 \text{ W/m}^2\text{k}$
Термопани	до 52 мм


Достапни бои за моделот

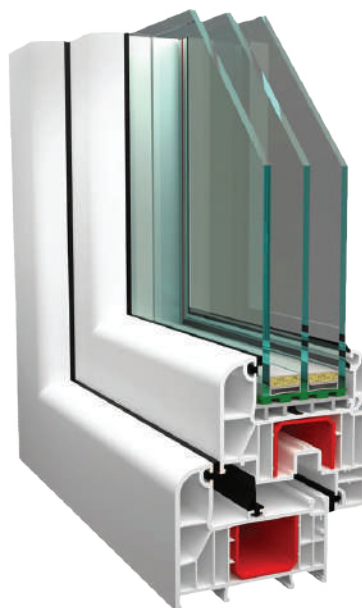

ALUMIL M9660

Систем	Термоизолационен систем
Димензии на профил	56 mm - каса
Звучна изолација	до 37 db
Коефициент на топлинска спроводливост	$U_f = 1.8 - 2.5 \text{ W/m}^2\text{k}$
Термопани	24mm / 32 mm

Достапни бои за моделот

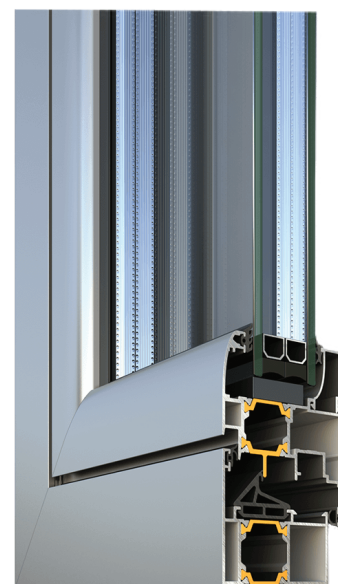

TROCAL 70CL+

Систем	6 Коморен
Димензии на профил	70mm каса 118mm-каса+крило
Звучна изолација	34- 44 dB
Коефициент на топлинска спроводливост	$U_f = 1,4 - 0,95 \text{ W/m}^2\text{k}$
Термопани	24 mm / 38 mm

Достапни бои за моделот



TROCAL 76MD

Систем	6 Коморен
Димензии на профил	76mm-каса 116mm-каса+крило
Звучна изолација	до 45 db
Коефициент на топлинска спроводливост	$U_f = 1,2 - 0,9 \text{ W/m}^2\text{k}$
Термопани	30 mm / 44 mm

Достапни бои за моделот



TROCAL 88

Систем	6 Коморен
Димензии на профил	88mm-каса 116mm-каса+крило
Звучна изолација	34 - 46 db
Коефициент на топлинска спроводливост	$U_f = 0,95 - 0,8 \text{ W/m}^2\text{k}$
Термопани	52 mm

Достапни бои за моделот



Врати




Влезната врата е првиот впечаток што гостите го имаат за вашиот дом. Им дава едно навестување за тоа што би можеле да најдат внатре. Ние Ви нудиме PVC и Алуминиумски врати, кои ќе ви помогнат да достигнете максимална сигурност, заштита и естетична визија. Изработуваме четири типа врати: Влезни врати; Сегментни врати; Роло врати; Сензорски врати.





Оградите се исто дел од домот како и сите други елементи. Ние ви даваме опција за комбинирање на повеќе материјали, согласно на вашата замисла и вашиот вкус. Во нашата палета на материјали имаме висококвалитетни алуминиумски, метални и стаклени огради.

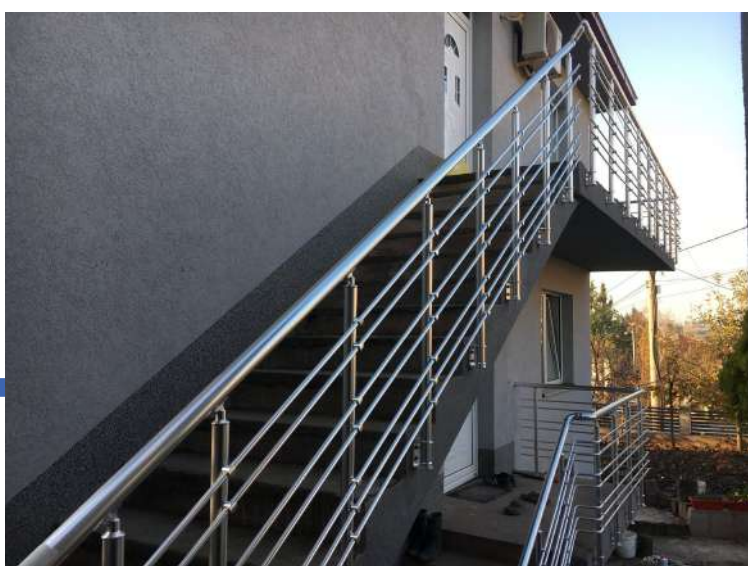

ПРЕДПРОЗОРСКИ / НАДПРОЗОРСКИ АЛУМИНИУМСКИ РОЛЕТНИ

Начин на Монтажа	Челно / Надворешно Надпрозорско
Ламели	Алуминиумска ламела 39мм
Вид на кутија	Алуминиумска кутија овална
Димензии на кутии	150mm / 180mm
Водач	Алуминиумски водач
Терминал	Алуминиумски терминал
Максимална површина	8m ²
Управување	Автомат курбла; Ел. мотор(Тастер/Далечинско)




Достапни бои за моделот



ПРЕДПРОЗОРСКИ / НАДПРОЗОРСКИ PVC РОЛЕТНИ

Начин на Монтажа	Челно / Надворешно Надпрозорско
Ламели	Алуминиумска ламела 39мм/ PVC ламела 37мм
Вид на кутија	PVC кутија 90° PVC кутија - овална
Димензии на кутии	203 mm / 203mm 150 mm / 150mm
Водач	Алуминиумски водач PVC водач
Терминал	Алуминиумски терминал
Максимална површина	6m ²
Управување	Автомат курбла; Ел. мотор(Тастер/Далечинско)

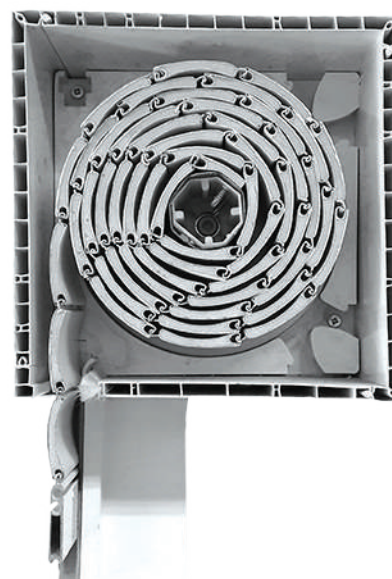

Комарниците се изработуваат по мерка, соодвено на вашите прозори и врати. Се изработуваат од висококвалитетни алуминиумски рамки, додека мрежата е изработена од стаклени влакна обложени со тефлон.

Во нашиот асортиман имаме четири типа на комарници:

- Плисирани
- Тип врата
- Статични
- Ролетни

Ролетни комарници имаат оптимално слепување со касата на прозорецот, со голема практичност и удобност поради механизмот на намотување. Можат да бидат приспособени за монтажа на секаков вид прозорци.



Плисираните и тип врати комарници имаат можност да бидат изработени со поголеми димензии. Ваквите типови на комарници имат можност за максимално собирање во крајна положба.

Статичните комарници се монтираат на прозорци кај кои не треба преместување на мрежата. Можат да се поставуваат и симнуваат сезонски.